

## PATES DE POLIPROPILENO



## PATES DE POLIPROPILENO




Referencia	Modelo	Paramento	Dimensiones			
			A	B	C	D
P001	Barcelona	Recto	100	120	330	105
P002	Standar	Recto/curvo	80	140	330	85
P003	Bilbao	Recto	80	160	330	85
P004	12 "(300)	Curvo	80	160	300	85
P005	13" (330)	Curvo	80	160	330	85
P006	Hidrostep	Recto/curvo	80	120	330	85

Dimensiones en mm.

**NUEVO**

- Fabricado con varilla de acero corrugado AEH 500 de 12 mm, recubierta con polipropileno copolímero virgen de alta resistencia al impacto para evitar roturas del material durante su colocación.
- Son totalmente resistentes a la abrasión y a la corrosión ya que se provee a la varilla de un recubrimiento controlado por un exhaustivo control de calidad.
- El pate dispone de estrías antideslizantes y topes laterales para evitar caídas.

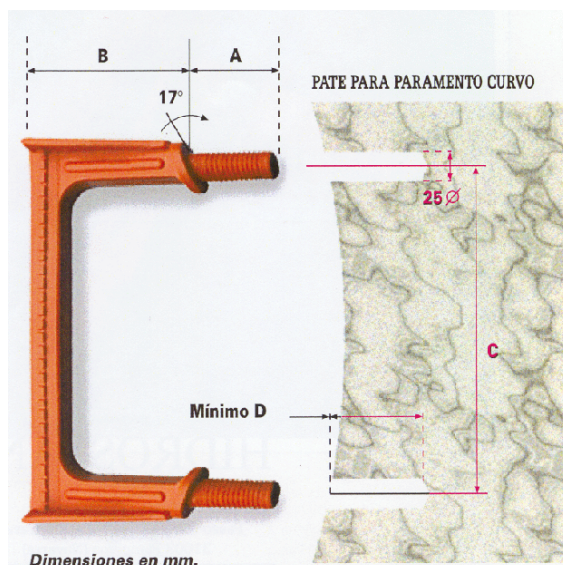

### FACILES DE INSTALAR

Una vez fraguado el hormigón, se taladrarán en línea dos agujeros, con broca de 25 mm, según la separación y profundidad que se indica.

En dichos agujeros, se colocará el pate golpeando alternativamente en cada extremo hasta alcanzar la profundidad total.

Es importante realizar los agujeros con precisión, ya que en caso contrario será necesario rellenar los agujeros con mortero o masilla para asegurar la correcta colocación del pate.

**HIDROSTANK, S.L.**

Pol Ind. La Nava s/n, 31300 Tafalla-Navarra  
Tel 948 74 11 10 Fax 948 74 18 90 [www.hidrostantank.com](http://www.hidrostantank.com) Email: [info@hidrostantank.com](mailto:info@hidrostantank.com)