


CLAPETAS ANTIRRETORNO DE FIN DE LÍNEA

PARA TANQUES DE TORMENTA Y ALIVIADEROS



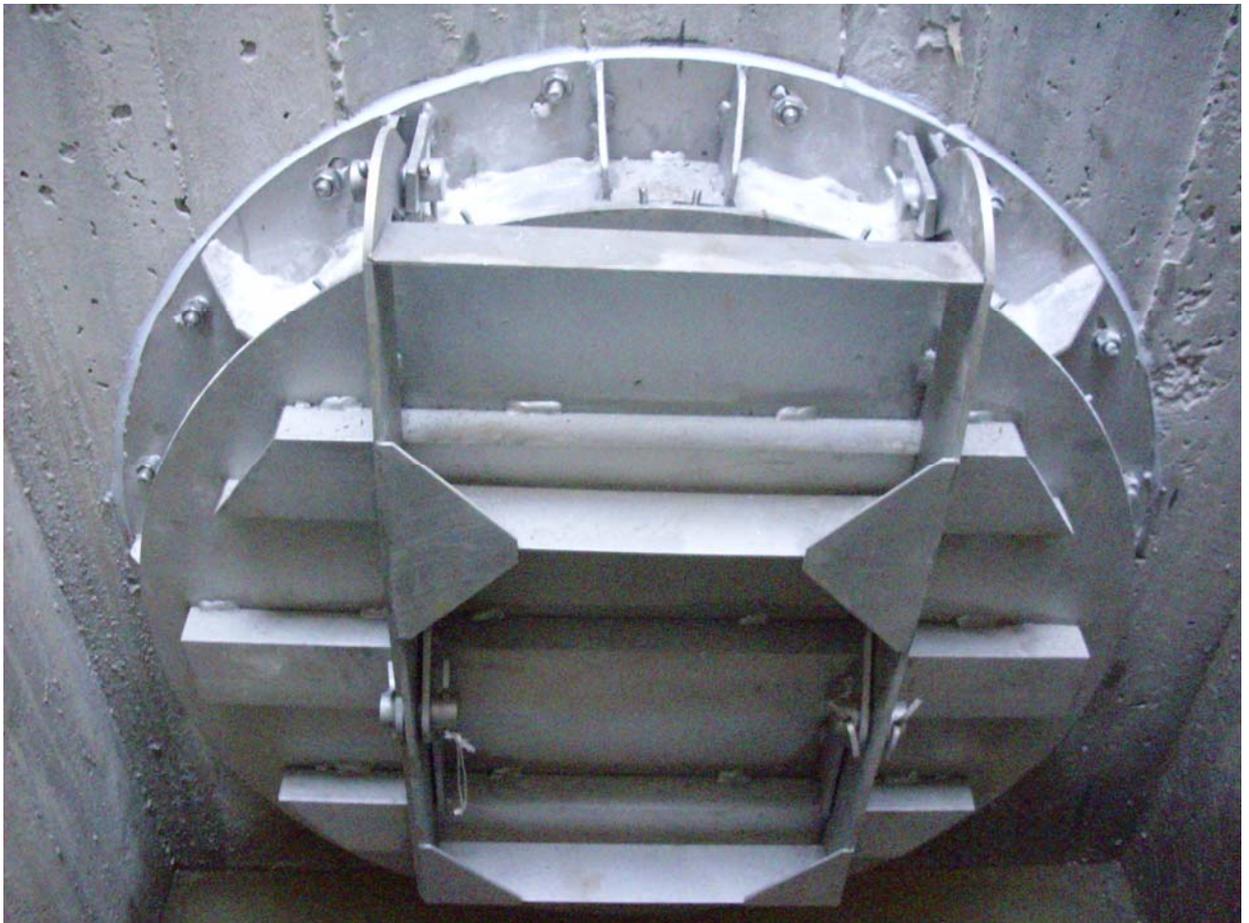

CLAPETAS ANTIRRETORNO

Robustas.

Mínimo mantenimiento.

Sencilla instalación.

La influencia de las mareas y crecidas de los ríos conlleva que el medio se introduce en las redes de saneamiento sobrecargando las mismas.

Mediante la utilización de las Clapetas Antirretorno HidroTank, se posibilita que esto no suceda, ya que impiden el paso del agua desde el exterior de los aliviaderos hacia el interior de la red de saneamiento.

De esta manera, se evita que se sobrecargue la red de saneamiento y las plantas depuradoras. Así, las Clapetas Antirretorno de Fin de Línea HidroTank, se presentan como una solución muy útil ante este problema.


FUNCIONAMIENTO

Las clapetas antirretorno son elementos cuya función es la de impedir el paso del agua en un sentido y permitirlo en sentido contrario.


Se fabrican íntegramente en acero inoxidable, de calidades AISI 304 y AISI 316 según demanda, con una junta de cierre en EPDM que garantiza la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa de la clapeta.

DIMENSIONES

Las clapetas antirretorno de fin de línea Hidrostank se fabrican para las siguientes secciones de paso estándar:

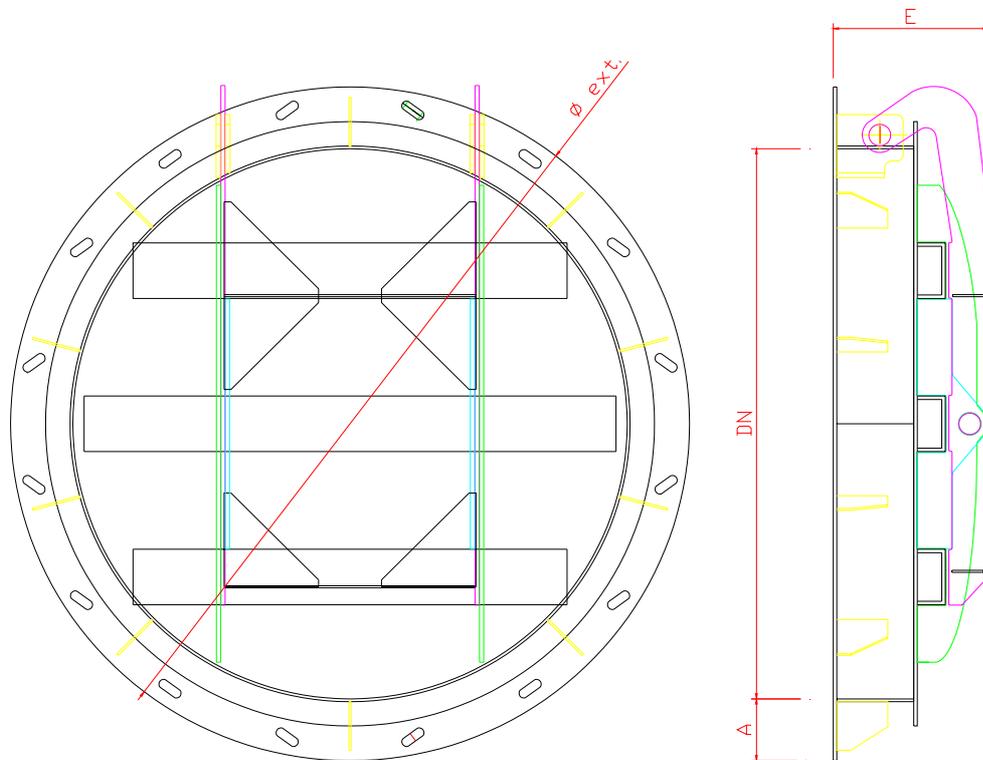

DN	Ø ext.	A	E
500	650	180	222
600	760	180	222
700	860	180	222
800	970	180	222
900	1070	180	222
1000	1200	180	222
1200	1450	200	222
1500	1750	200	222

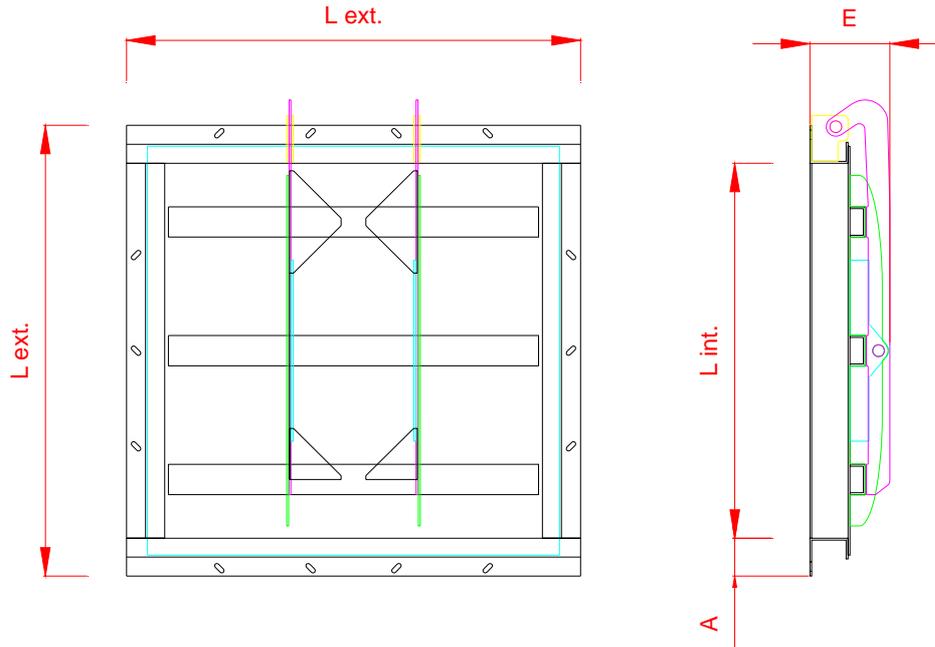

L int. x L int.	L ext. x L ext.	A	E
500 x 500	650 x 650	180	222
600 x 600	760 x 760	180	222
700 x 700	870 x 870	180	222
800 x 800	970 x 970	180	222
900 x 900	1070 x 1070	180	222
1000 x 1000	1200 x 1200	180	222
1200 x 1200	1450 x 1450	200	222
1500 x 1500	1750 x 1750	200	222